

FORMAX®

HERE BEGINS YOUR ULTIMATE VALUE


FAL 系列
分离式真空填料机

FAL-2P



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书


■ 编码原则

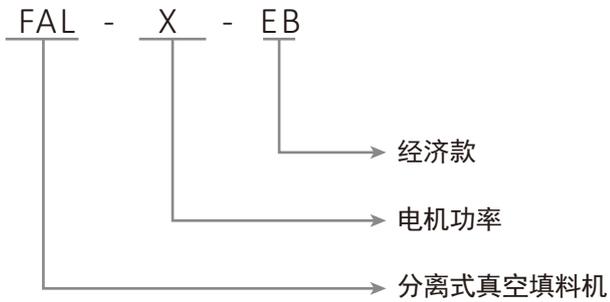

FAL-2PE


■ 本机特点

- 马达过热保护装置，可增长其使用寿命
- 缺料警报，可主动通知客户排除故障状况
- FAL-1P~5P 可独立控制两料比例阀
- 过滤桶采用透明PC可方便观察桶内积尘情况，以便清理
- 配置RS485通讯接口，可与主机通讯实现集中监控
- FAL-1P~5P-D 具有两段输送功能




控制器

■ 应用范围

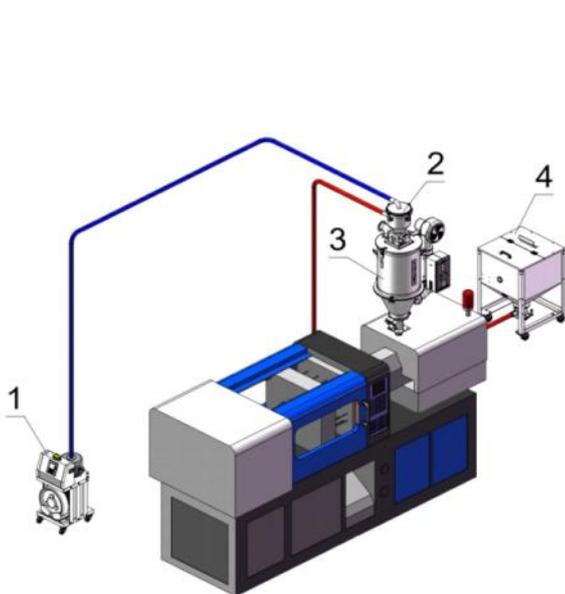

FAL-2P 应用范例

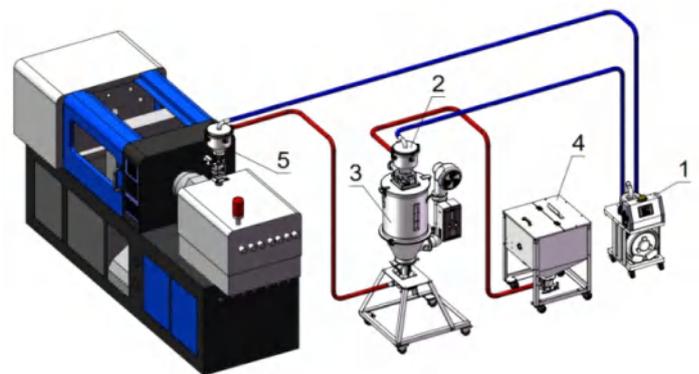


FAL-2P-D 应用范例(两段输送)

- 1、中央式吸料机
- 2、分离式吸料机
- 3、干燥桶
- 4、储料桶
- 5、电眼式料斗



■ 选项

带有灰尘的气流在旋风除尘器中高速旋转，在离心力的作用下，灰尘聚集在旋风吸尘器的内壁上，然后在重力作用下，尘埃最终下落并通过排放孔排出。旋转气流收缩至料斗中心，然后形成二次涡流流出。这是有效的过滤垃圾和避免空气污染，效果高达80%。

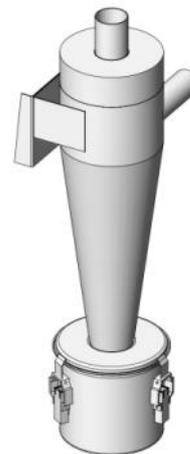

旋风除尘器


■ 吸料能力曲线

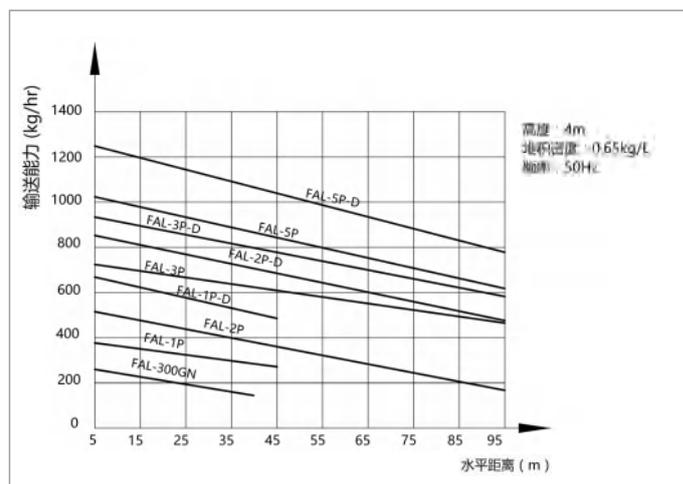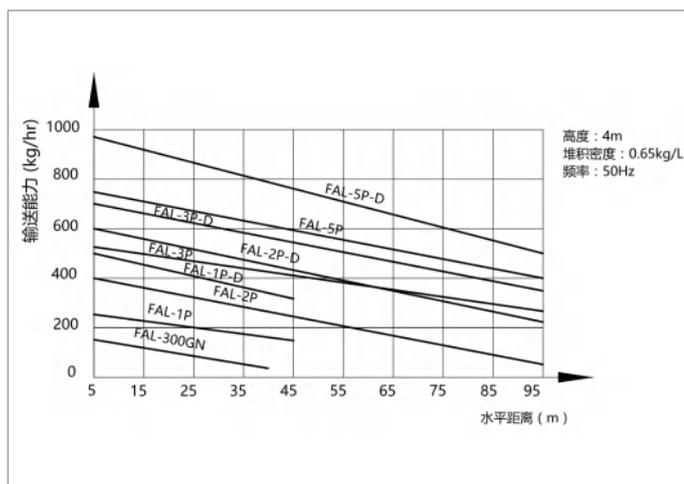


■ 外观尺寸



FAL-300GN (主机)

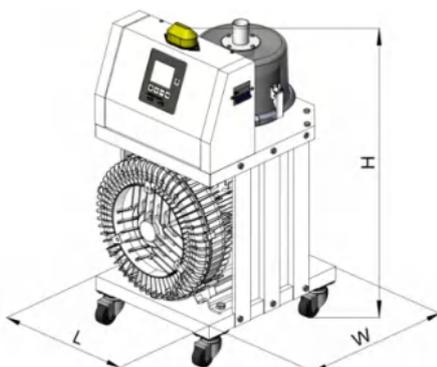

FAL-1~5P (主机)

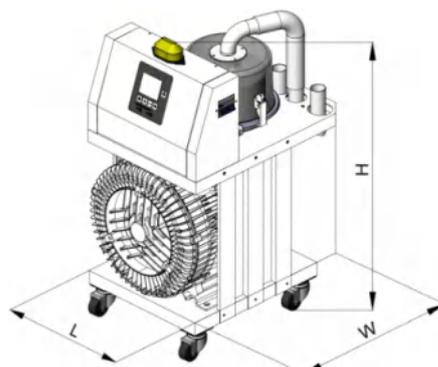

FAL-1~5P-D (主机)

■ 规格表

型号	FAL-	300GN	1P	2P	3P	5P	1P-D	2P-D	3P-D	5P-D
马达功率	kW	1.1	1.1	1.5	2.2	3.75	1.1	1.5	2.2	3.75
输料管径	inch	1.5	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5	2	2
真空管径	inch	1.5	1.5	1.5	2	2	1.5	1.5	2	2
类型		碳刷	单段							
输送能力 (50/60Hz)	Kg/hr	140/250	250/390	400/500	500/700	750/1050	450/650	600/850	700/950	950/1250
料斗容量	L	6	6	12	12	24	6*2	12*2	12*2	24*2
电压规格	V	3Ø, 380VAC 50Hz								
配件	过滤集尘器	标准								
	旋风集尘器	选配								

外观尺寸

L	MM	300	368	368	368	440	392	392	392	440
W		360	425	425	425	465	525	525	525	550
H		565	810	810	810	850	815	815	815	873
净重	Kg	18	28	38	43	60	30	40	45	62

注：1) 输送能力测试条件为：堆积密度约0.6kg/L的干燥无粘性粉末状原料以垂直高度4m，水平距离5米为测试标准所得
2) 机器电压规格为：3Ø,400VAC，50/60Hz。

商品规格若有变更，恕不另行通知

FORMAX®

东莞市台美德机械有限公司

广东省东莞市长安镇泰达路9号
Tel. +86-769-3899-9898
Fax. +86-769-8533-3467

昆山台美德机械有限公司

江苏省昆山市中华园衡山路138-20号
Tel. +86-512-5700-8308
Fax. +86-512-5700-8306

台美德机械股份有限公司

桃园市芦竹区安中街12巷12号
Tel. +886-3-2121-725
Fax. +886-3-2127-960



www.formaxpa.com / www.formax88.com

2022-12版权所有 翻版必究